



Zusatzscheinwerfer



Auxiliary light



Luci ausiliari




Phares
supplémentaires



Faros adicionales

Art.Nr.: 28380-10

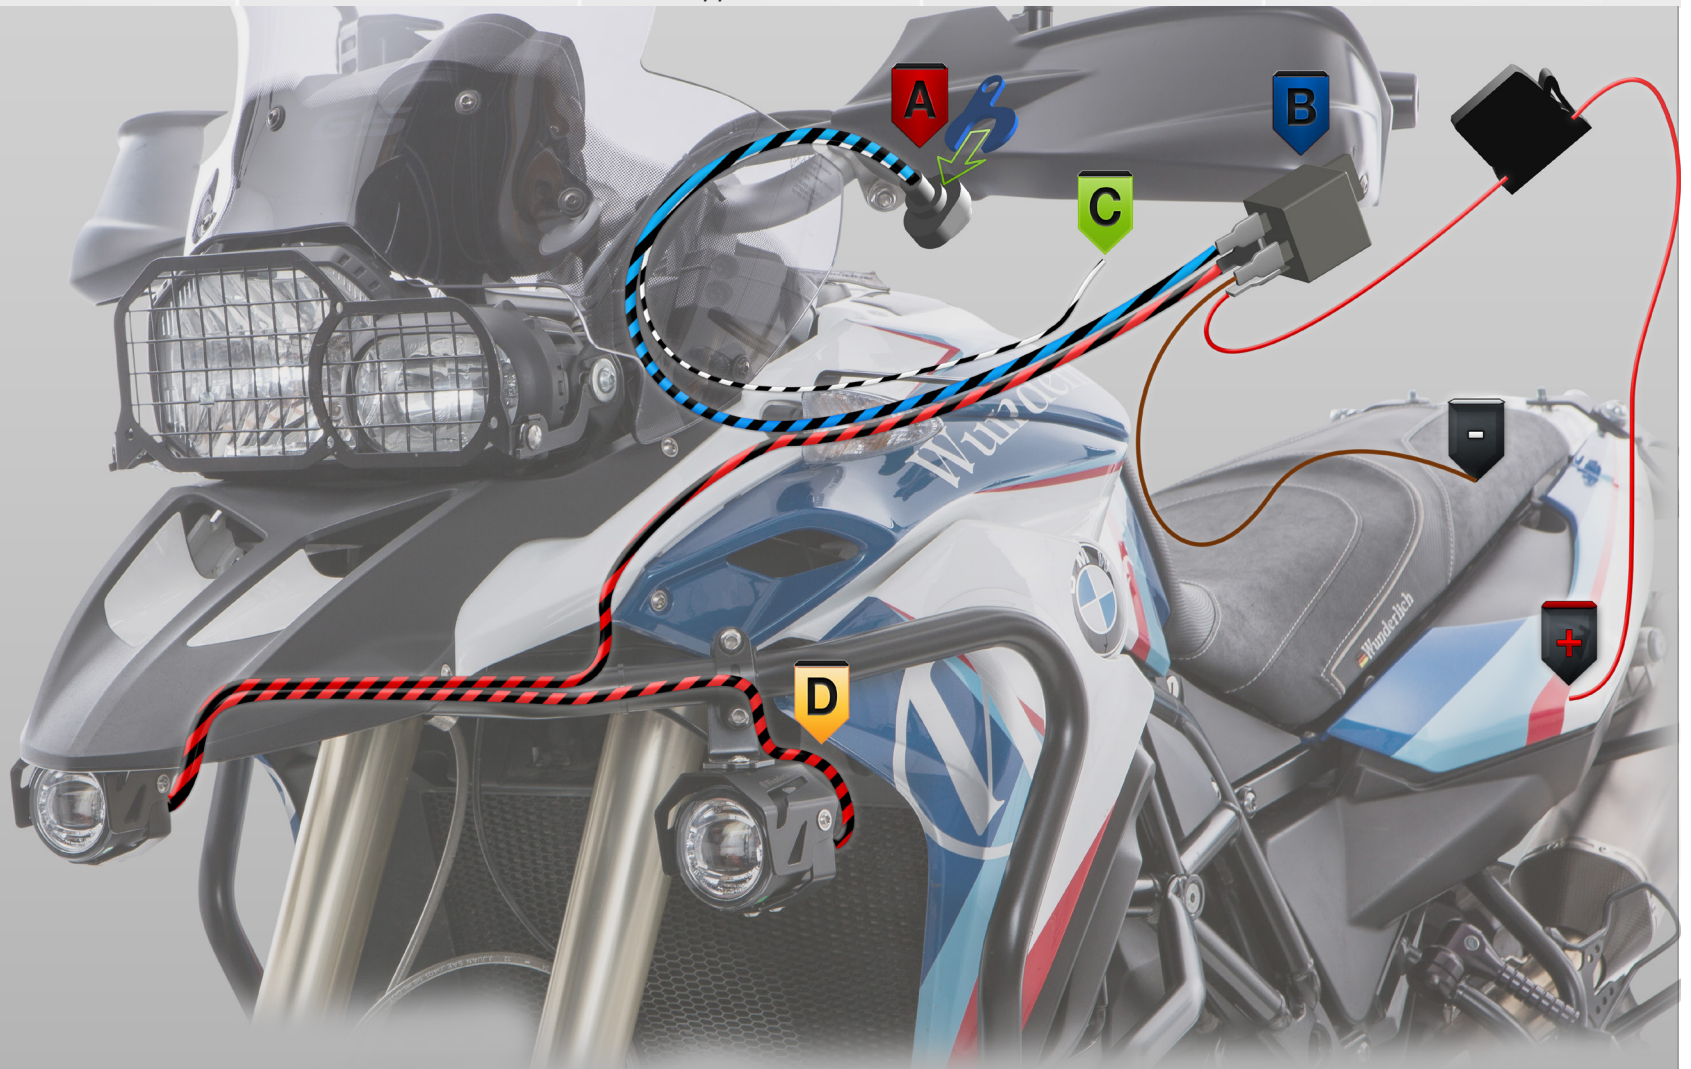



Mit Batterie (+) verbinden
Connect to battery (+)



Mit Batterie (-) verbinden
Connect to battery (-)




Schalter mit Halter an Kupplungsarmatur befestigen.

Mount switch to clutch control using the bracket .



Das Relais kommt vormontiert.
Rechts der Anschlussplan.

The relay comes premounted.
To the right the wiring diagram.

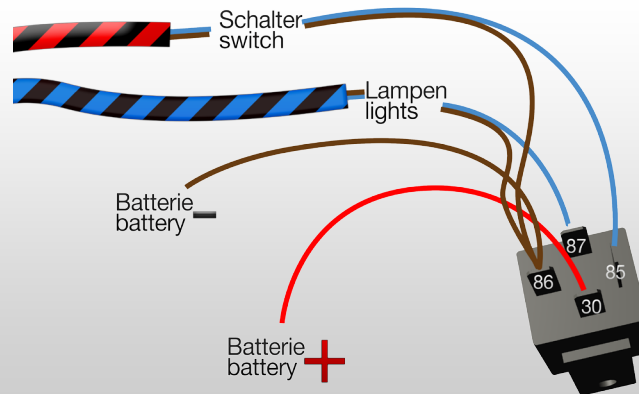

Das schwarze Kabel (im Bild schwarz-weiss gekennzeichnet) mit geschaltetem Plus verbinden (Standlicht + oder Steckdose +).
Nutzen Sie hierzu den Schnellverbinder.

Connect the black cable (at picture black-white colored) to switched positive (Parking light + or board socket +).
Use the fast connector.



Verbinden Sie die LED Scheinwerfer ,ATON' mit den vom Relais kommenden Anschlüssen (Rot-schwarz eingefärbt im Bild). Nutzen Sie wenn nötig die beigelegte Verlängerung.

Connect the LED lights ,ATON' to the wires coming from relay (Red-black colored in the picture). May you have to use the wire extensions.



Verbindung vom Relais zu den Scheinwerfern.

Connection from relay to lights.




Verbindung vom Relais zum Schalter.

Connection from relay to switch.



Verbindung vom Schalter zum Standlicht oder zur Steckdose.

Connection from switch to parklight or board socket.

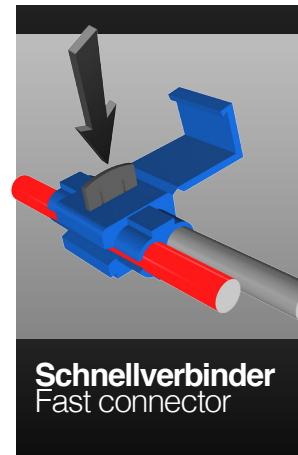


Schnellverbinder
Fast connector

Nutzen Sie den Schnellverbinder um 2 Leitungen zu verbinden.
Führen Sie hierzu die Leitungen in den Schnellverbinder ein.
Zum verbinden muss der Metall Clip mit einer Zange eingepresst werden.
Umwickeln Sie die Verbindung ggf. mit Isolierband um sie gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Use the fast connector to connect 2 wires.
Put two wires into the connector and push in the metal clip to connect .
Use tape to protect the connection.

Montage Varianten
Mounting variants

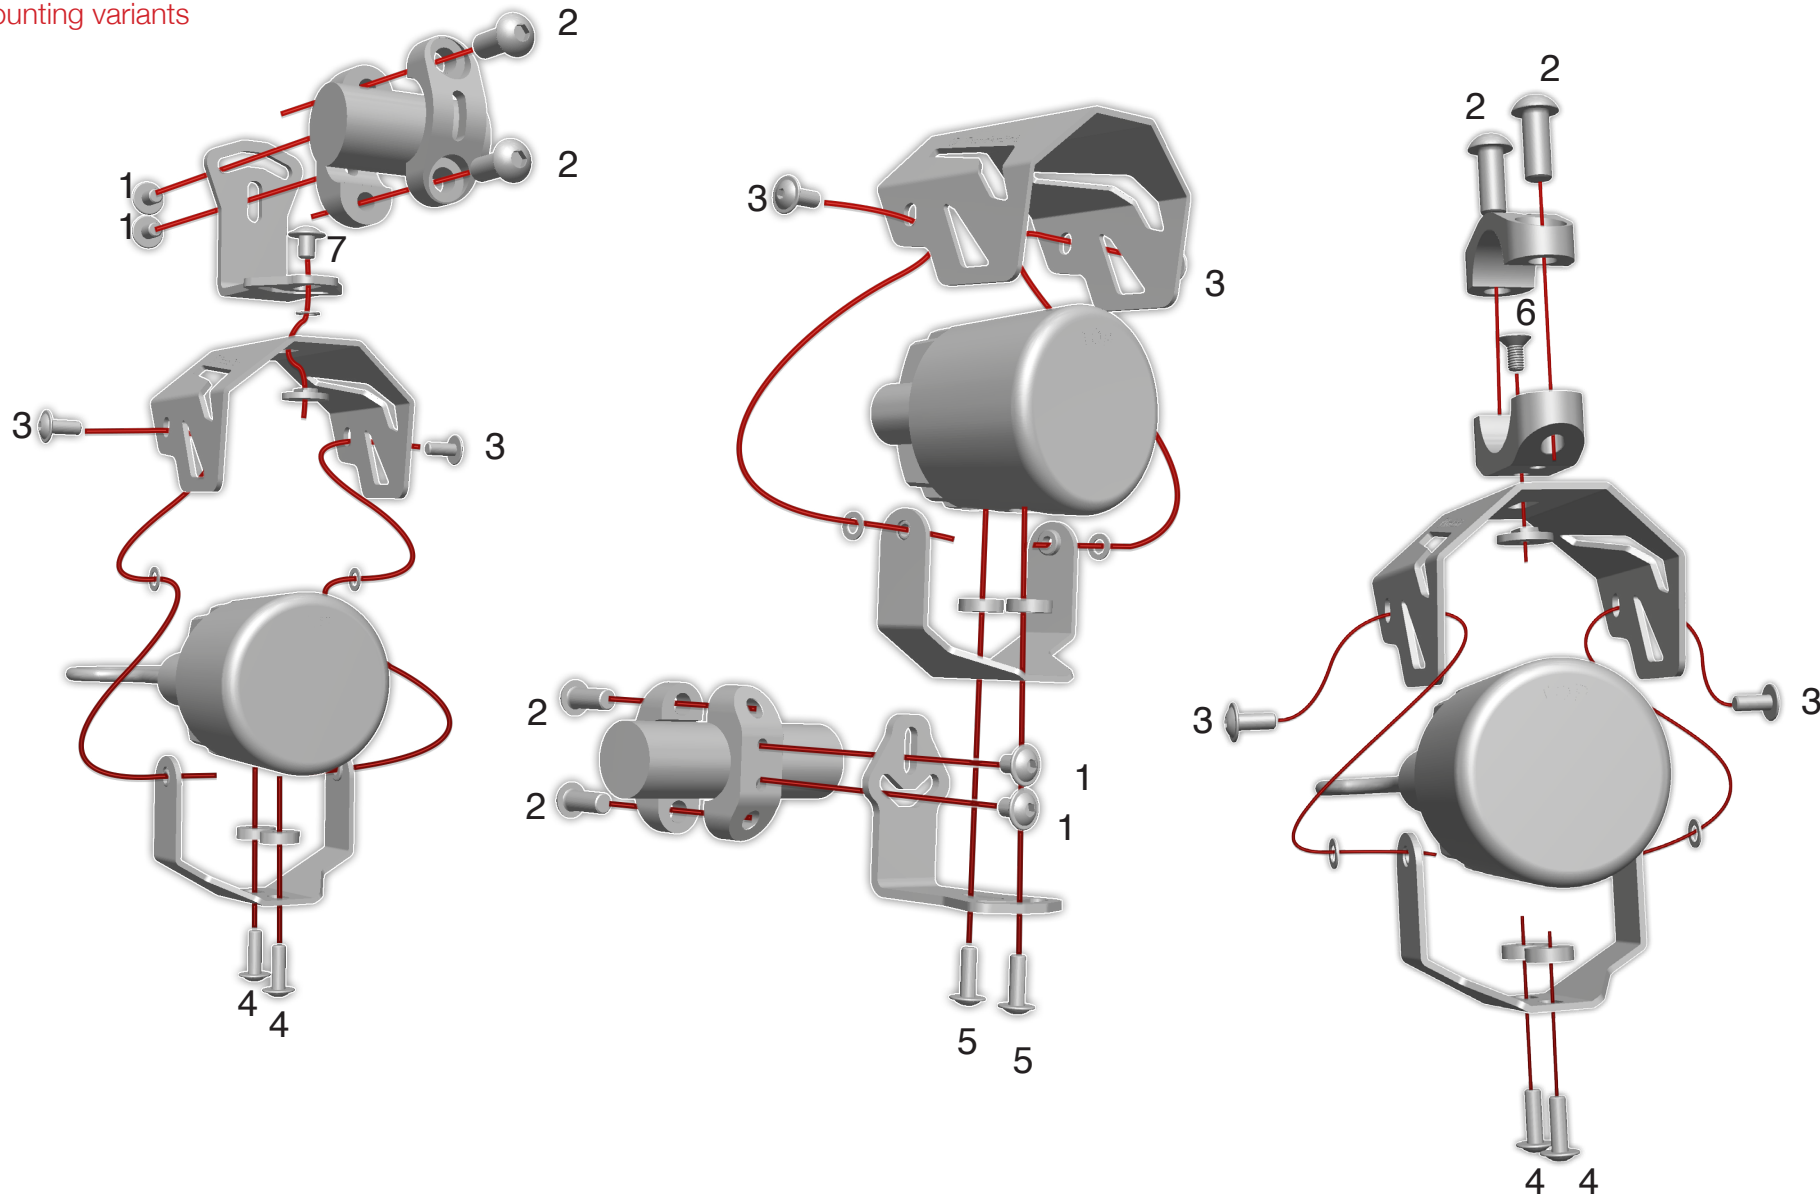

- 1.M6x8
- 2.M8x20
- 3.M5x10
- 4.M5x12
- 5.M5x16
- 6.M5x10
- 7.M5x8

