

GOAL ZERO VENTURE 35


⚠ PŘIPOJ MĚ

Venture 35 je dodáván v ochranném transportním módu. Připoj zařízení do USB před použitím.

Venture 35 je designován s vysokou ochranu proti živlům a s vyšším výkonem než jeho předchůdce. Powerbanka disponující kapacitou baterie 35,52 Wh splňující stupeň krytí IP67 je díky své vodotěsnosti a prachotěsnosti skvělým společníkem pro Vaše dobrožství. Dobijte svůj Venture 35 za pouhé tři hodiny skrze 18W USB-C Power Delivery port a zároveň nabíjete až dvě zařízení skrze výstupy USB-A naráz. Součástí nového designu je ochranný gumový obal, integrovaná 50lumenová svítilna a vodotěsná zástrčka, chránící porty před živly, když zařízení zrovna nepoužíváte.

Indikátor nabití baterie

- 1: 25 % kapacity
- 2: 50 % kapacity
- 3: 75 % kapacity
- 4: 100 % kapacity

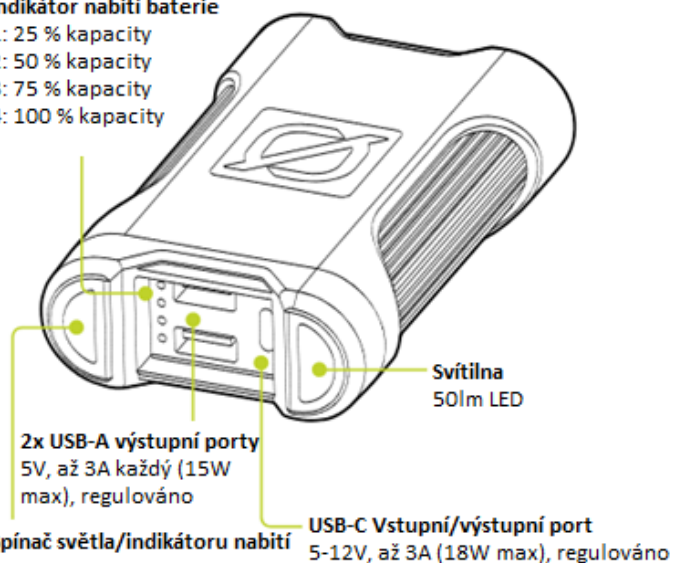

PŘED PRVNÍ POUŽITÍM NABIJTE!

Připojte přiloženým USB-C kabelem ke zdroji. Venture 35 je dodáván v ochranném módu baterie, který brání přílišnému samovolnému vybití baterie, které by mohlo nastat během dlouhého časového intervalu při nepoužívání (například při transportu zboží).

Venture 35 nebude nabíjet žádná zařízení, než jej připojíte ke zdroji nabíjení.

1. Připojte Venture ke zdroji pomocí USB-C kabelu.
2. Zařízení se nabíjí, když svítí/blikají LED indikátory. Každé světlo reprezentuje 25 % kapacity.
3. LED indikátory zůstanou rozsvícené, když je dosaženo 100 % nabití.

SBÍREJ

ZÁSUVKA
USB-C
3 HODINY

NOMAD 10
6-12 HODIN
OPTIMÁLNÍHO
SLUNEČNÍHO SVITU

SKLADUJ

VENTURE 35
POWER BANK

NABÍJEJ

POV KAMERA
6 DOBITÍ

TELEFON
3 DOBITÍ

TABLET
1 DOBITÍ

SOLAR READY™

Venture 35 je zkonstruován pro rychlé dobíjení ze solárních panelů Goal Zero Nomad®.

Doba nabíjení je závislá na atmosférických podmínkách a poloze panelu vůči slunci.

NOMAD 5
12-24 H

NOMAD 10
6-12 H

NOMAD 20
4-8 H

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DOBA NABÍJENÍ	
GOAL ZERO Nomad 5	12-24 h
GOAL ZERO Nomad 10	6-12 h
GOAL ZERO Nomad 20	4-8 h
USB-C (18 W)	3 h
BATERIE	
Chemie článků	Li-Ion NMC
Typ článku	18650 by LG chem
Kapacita	35,52 Wh (3,7V 9600 mAh)
Životnost	Stovky cyklů
Skladování	Dobijte každé 3 měsíce
Řídící elektronika	Ochrana proti přílišnému vybití a přebití
PORTY	
USB-A (výstup)	2x 5 V, až 3 A (15 W max), regulováno
USB-C (vstup/výstup)	5-12 V, až 3 A (18 W max), regulováno
OBEČNÉ	
Svítilna	50 lm
Krytí IP	IP67
Hmotnost	286,9 g
Rozměry	11,2 x 6,8 x 2,8 cm
Provozní teplota	0-45 °C
Záruka	24 měsíců