

Přepínatelný eliminátor serva výfuk

Doplňkový manuál

BMW R1300GS ABS TC 2023– (ESE-SW-BM1)

Upevněte motocykl na stojan.




Sejměte černý plastový kryt u pravé stupačky.

Vyhledejte servomotor výfuku.



Odpojte konektory servomotoru výfuku.

(Černé, 4pólové konektory)

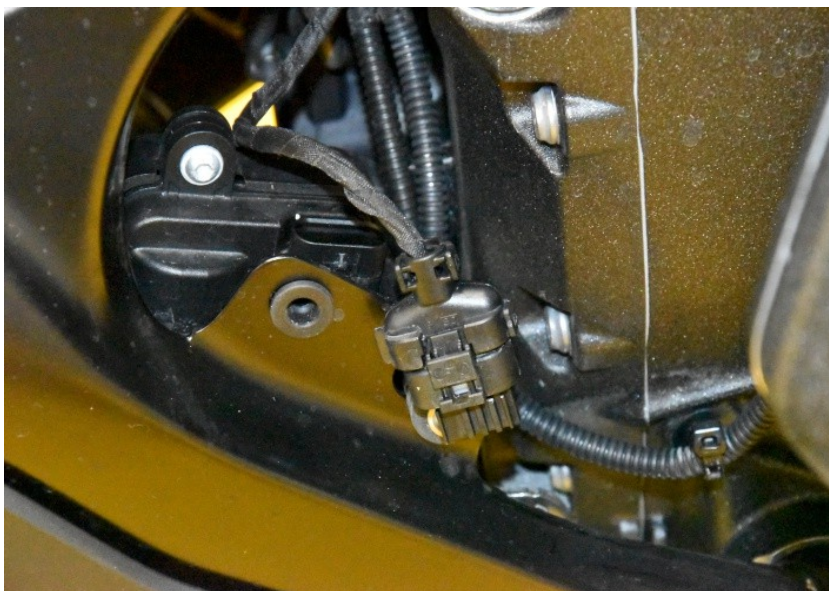


Přepínatelný eliminátor serva výfuk

Doplňkový manuál



BMW R1300GS ABS TC 2023- (ESE-SW-BM1)

Zapojte konektory ESE-SW do řady s konektory servomotoru výfuku.

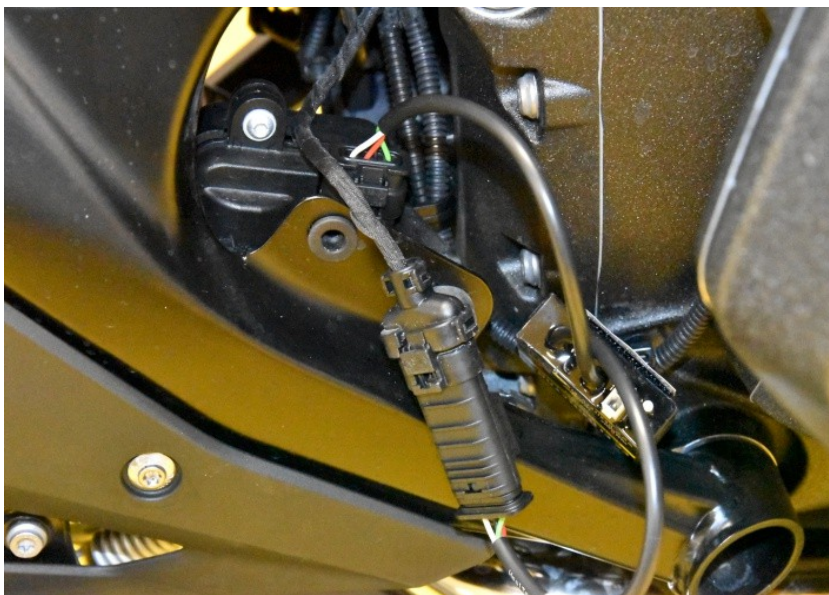

Namontujte spínač na řídítka.



Typické umístění modulu Switchable Exhaust Servo Eliminator.

Jednotku řádně zajistěte.

